


HS1用エアクリーナージョイント ver.2 取り付け手順書

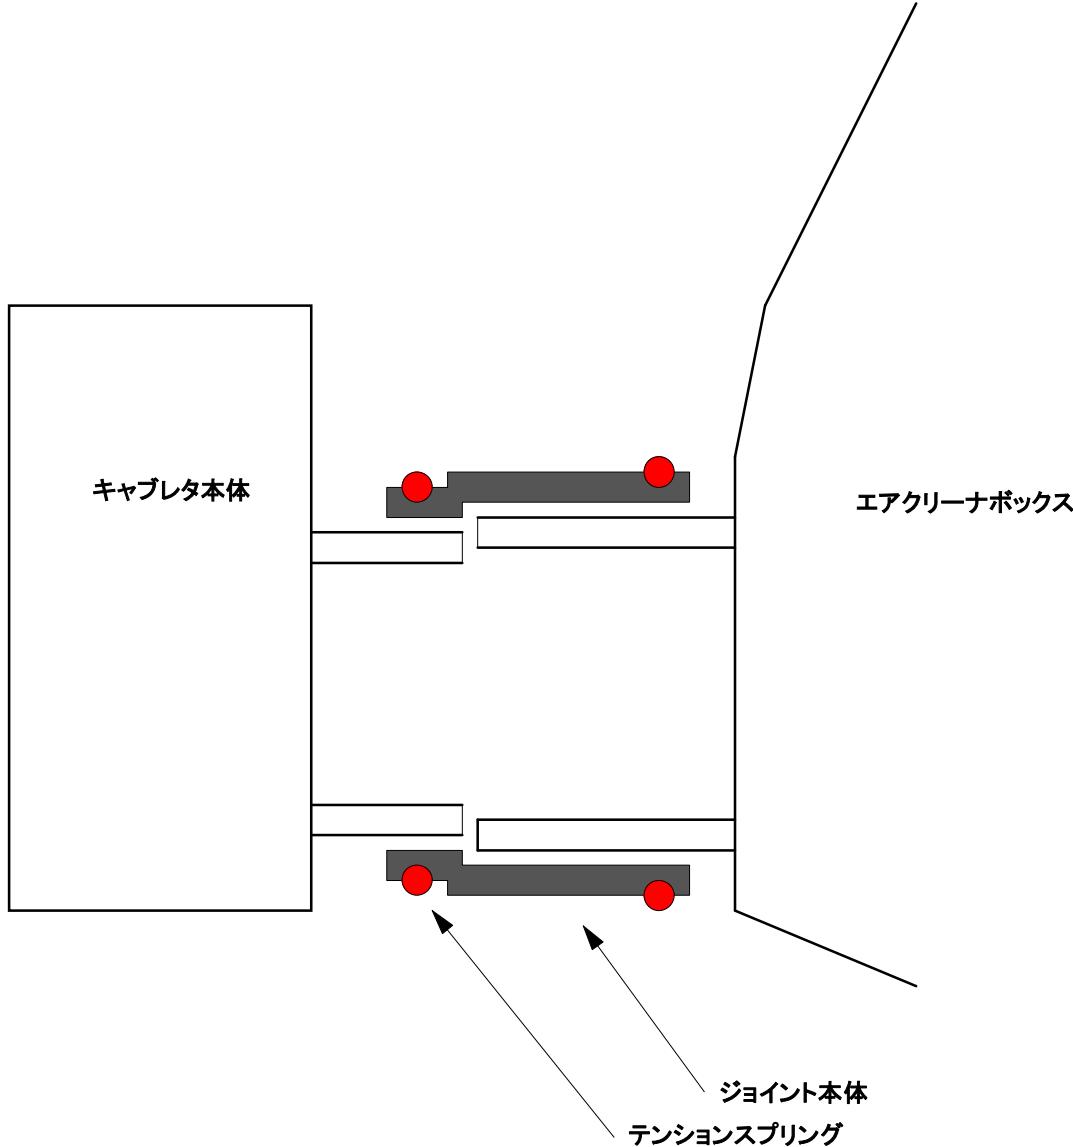

取り付け手順

- 1: エアクリーナボックスを取り外し、純正のジョイントを撤去してください。
- 2: 最初にジョイントの径の大きい方をエアクリーナ側に押し込んでください。
- 3: **内部の段差**まで押し込まれたことを確認してください。
- 4: ジョイントの径の小さい方をキャブレタにしっかりと挿入してください。
- 5: エアクリーナボックスをフレームにしっかりと固定してください。

注意: エアクリーナ側にあるスリットが**完全に隠れるまで**ジョイントを押し込んでください。

注意: テンションスプリングを取り外さなくとも、取り付けは可能です。

〒178-0062 東京都練馬区大泉町1-23-1-101

モトプランニング

TEL: 090-6544-0982

mail: gorochan@aioros.ocn.ne.jp